Domekt CF 350 V C6M E1

Maksimalus įrenginio našumas, m^3/h	354
Maksimalus įrenginio našumas, l/s	98
Atskaitos srautas, m^3/s	0,069
Atskaitos slėgio skirtumas, Pa	50
SPI, $W/(m^3/h)$	0,29
Šilumos atgavimo šiluminis naudingumas, %	82
El. pirminio šildytuvo galia, kW / Δt, °C	1/11,8
Maitinimas, V	1~230
Maksimalus srovės stiprumas HE, A	7,5
Maitinimo kabelio skerspjūvis, mm^2	3×1,5
Ventiliatoriaus pavaros elektrinė įėjimo galia esant didžiausiam srautui, W	101
Ventiliatoriaus pavaros elektrinė įėjimo galia atskaitos taške, W	41
Garso galia, L_{WA}, dBA	42
Garso slėgis, L_{PA}, dBA, (3 m)	32
Oro filtrų matmenys B×H×L, mm	375×165×24
Tiekimo filtro klasė	ePM1 60 (F7)
Šalinamo filtro klasė	ePM10 50 (M5)
Bendri įrenginio matmenys B×H×L, mm	600×440×595
Priežiūros erdvė, mm	600
Masė, kg	40









Našumas

Įrenginys su standartine komplektacija

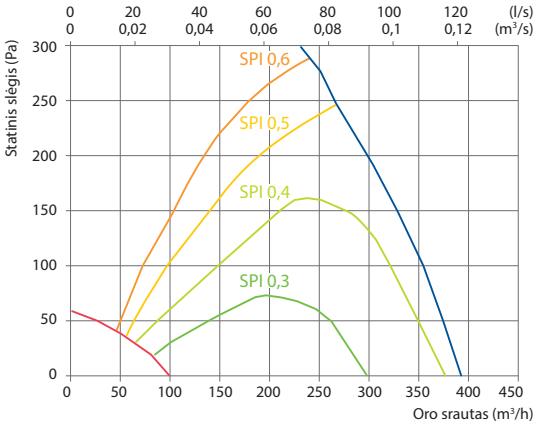

Priedai

Uždarymo sklendė		AGUJ-M-160+TF230/CM230
Triukšmo slopintuvas	ODA/ETA	ASTS-160-600-M
	SUP/EHA	ASTS-160-900-M
Vandeninis šildytuvas		DH-160
Aprišimo mazgas		PPU-HW-3R-15-0,4-W2
2-eigis vožtuvas (šildytuvui)		VVP47.10-0,4+SSF161.05HF
Vandeninis aušintuvas		DCW-0,4-3
2-eigis vožtuvas (aušintuvui)		VVP47.10-1,6+SSF161.05HF
Paėmimo/išmetimo grotelės		LD-160
Vand. šildytuvas-aušintuvas		DHCW-160
Freoninis aušintuvas		DCF-0,4-3
Šalčio mašina		MOU-12HFN8a+ KA8142
Integruojamas antrinis šildytuvas		EH-PTC-0,5-1f

Šiluminis naudingumas

	Žiema					Vasara		
Lauke, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Po šilumogrąžio, °C	16,3*	17,5*	18,0*	18,0*	18,0	22,5	23,4	24,3

Patalpos temperatūra + 22 °C, 20 % santykinė drėgmė.
* Skaičiavimai atlikti įvertinus pirminį šildytuvą.

Dešininis (R1)

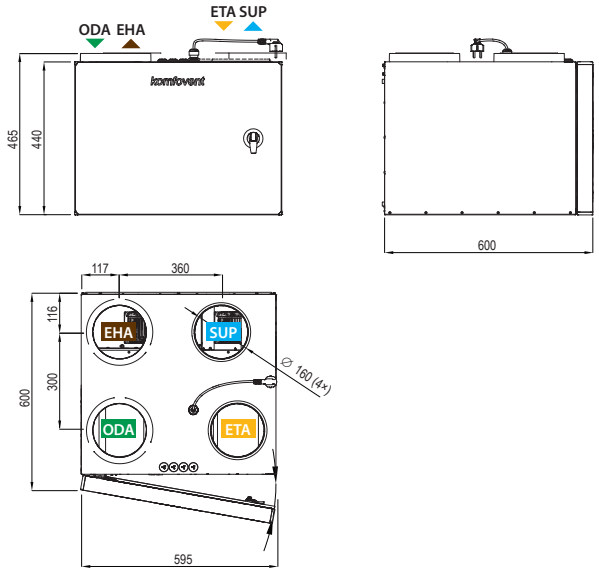

Kairinis (L1)



ODA – iš lauko imamas oras | **SUP** – į patalpas tiekiamas oras | **ETA** – iš patalpų šalinamas oras | **EHA** – į lauką išmetamas oras

Naujausius duomenis galima patikrinti paskutinėje parinkimo programos versijoje. Tobulindama vėdinimo įrenginius, UAB KOMFOVENT pasilieka teisę keisti vėdinimo įrenginių parametrus ir dydžius.