Domekt CF 700 V C6M

Maksimalus įrenginio našumas, m^3/h	650
Maksimalus įrenginio našumas, l/s	181
Atskaitos srautas, m^3/s	0,130
Atskaitos slėgio skirtumas, Pa	50
SPI, $W/(m^3/h)$	0,26
Šilumos atgavimo šiluminis naudingumas, %	89
Oro šildytuvo galia, kW / Δt, °C	1/6,2
El. pirminio šildytuvo galia, kW / Δt, °C	1/6,2
Maitinimas, V	1~230
Maksimalus srovės stiprumas HE, A	11,6
Maitinimo kabelio skerspjūvis, mm^2	3×1,5
Ventiliatoriaus pavaros elektrinė įėjimo galia esant didžiausiam srautui, W	178
Ventiliatoriaus pavaros elektrinė įėjimo galia atskaitos taške, W	73
Garso galia, L_{WA}, dBA	46
Garso slėgis, L_{PA}, dBA, (3 m)	35
Oro filtrų matmenys B×H×L, mm	390×300×46
Tiekimo filtro klasė	ePM1 60 (F7)
Šalinamo filtro klasė	ePM10 50 (M5)
Bendri įrenginio matmenys B×H×L, mm	491×1220×1020
Priežiūros erdvė, mm	1020
Masė, kg	100









Našumas

Įrenginys su standartine komplektacija

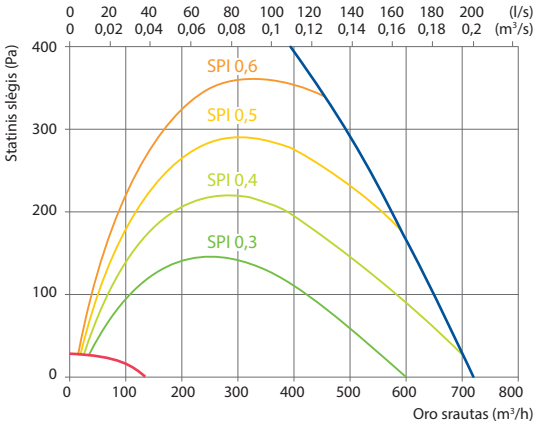

Priedai

Uždarymo sklendė		AGUJ-M-200+TF230/CM230
Triukšmo slopintuvas	ODA/ETA	ASTS-200-600-M
	SUP/EHA	ASTS-200-900-M
Vandeninis šildytuvas		DH-200
Aprišimo mazgas		PPU-HW-3R-15-0,4-W2
2-eigis vožtuvas (šildytuvui)		VVP47.10-0,4+SSF161.05HF
Vandeninis aušintuvas		DCW-0,7-5
2-eigis vožtuvas (aušintuvui)		VVP47.15-2,5+SSF161.05HF
Paėmimo/išmetimo grotelės		LD-200
Vand. šildytuvas-aušintuvas		DHCW-200
Freoninis aušintuvas		DCF-0,7-5
Šalčio mašina		MOU-18HFN8a+ KA8142

Šiluminis naudingumas

	Žiema					Vasara		
Lauke, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Po šilumogrąžio, °C	17,3*	17,9*	18,5*	19*	19	22,4	23,1	23,7

Patalpos temperatūra + 22 °C, 20 % santykinė drėgmė.
* Skaičiavimai atlikti įvertinus pirminį šildytuvą.

Dešininis (R1)

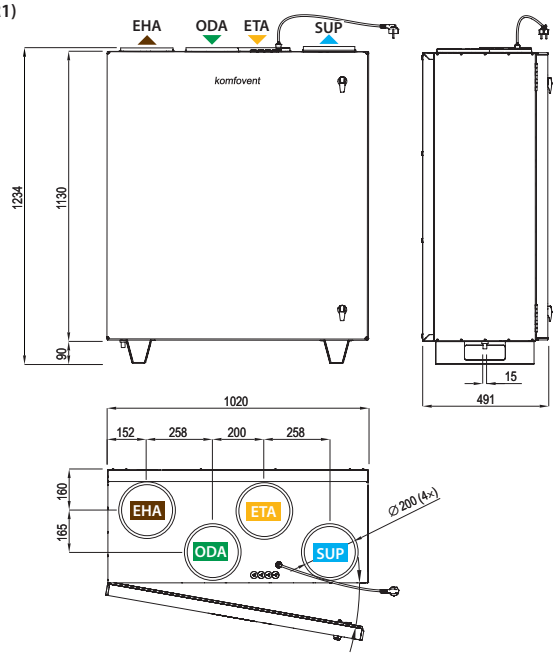

Kairinis (L1)



ODA – iš lauko imamas oras | **SUP** – į patalpas tiekiamas oras | **ETA** – iš patalpų šalinamas oras | **EHA** – į lauką išmetamas oras

Naujausius duomenis galima patikrinti paskutinėje parinkimo programos versijoje. Tobulindama vėdinimo įrenginius, UAB KOMFOVENT pasilieka teisę keisti vėdinimo įrenginių parametrus ir dydžius.