
EKSPLOATAVIMO VADOVAS

VRV sistemos oro kondicionieriai

FXAQ15AUV1B
FXAQ20AUV1B
FXAQ25AUV1B
FXAQ32AUV1B
FXAQ40AUV1B
FXAQ50AUV1B
FXAQ63AUV1B

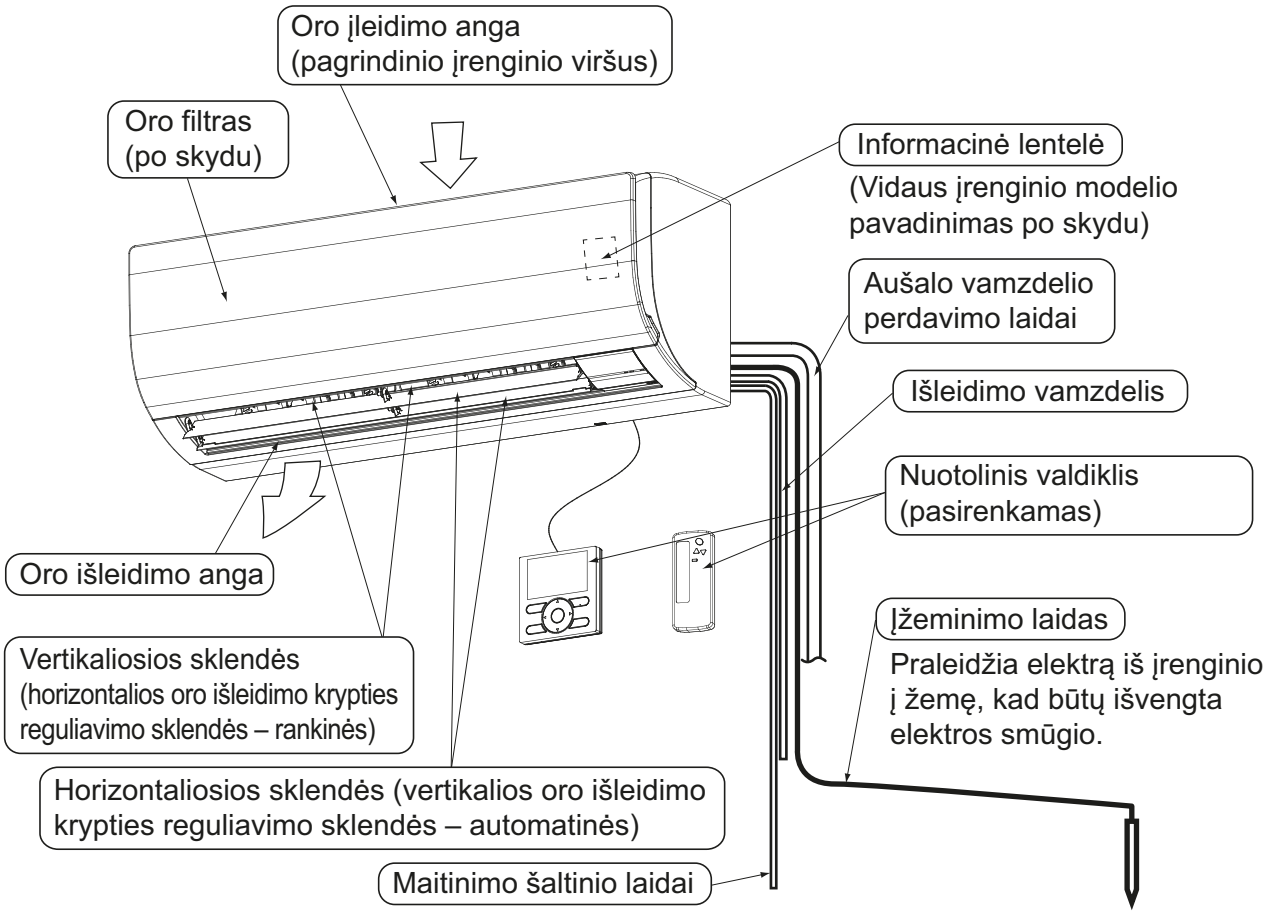

TURINYS

1. ATSARGUMO PRIEMONĖS 2
2. KAIP REGULIUOTI HORIZONTALIOS VENTILIATORIAUS KRYPTIES KAMPĄ 4
3. ORO FILTRO VALYMAS 4
4. KAIP VALYTI ORO IŠLEIDIMĄ IR ĮRENGINIO IŠORĘ 4
5. KAIP VALYTI PRIEKINĮ SKYDĄ 5
6. TECHNINĖ PRIEŽIŪRA (TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PERSONALUI) 5
7. GARSO SLĖGIO LYGIS 5
8. ŠALINIMO REIKALAVIMAI 6

Dėkojame, kad įsigijote šį Daikin oro kondicionierių. Atidžiai perskaitykite šį naudojimo vadovą prieš naudodami oro kondicionierių. Sužinosite, kaip tinkamai naudoti įrenginį ir pašalinti atsiradusias problemas. Šiame vadove paaiškinta tik apie vidaus įrenginį. Naudokite jį kartu su lauko įrenginio naudojimo vadovu. Perskaitę šį vadovą, pasidėkite ir saugokite, jei prireiktų pasiskaityti ateityje.

Originalios instrukcijos yra anglų kalba. Instrukcijos visomis kitomis kalbomis yra originalo vertimai.

Svarbi informacija apie naudojamą aušalą

Šiame produkte yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Neišleiskite dujų į atmosferą.

Aušalo tipas: **R410A**
GWP (1) vertė: **2087,5**

(1) GWP = pasaulinio atšilimo potencialas

Laikantis Europos arba vietinių taikomų teisės aktų, įrenginį gali tekti periodiškai tikrinti dėl aušalo nuotėkio. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į vietinį pardavėją.

PASTABA dėl tCO_2eq

Europoje techninės priežiūros intervalams nustatyti naudojamos **šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos,** išsiskiriančios iš į sistemą įleisto bendro aušalo kiekio (išreiškiamos CO_2 ekvivalento tonomis). Vadovaukitės galiojančiais teisės aktais.

Formulė, pagal kurią apskaičiuojamos šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos:
Aušalo GWP vertė × bendras įleistas aušalo kiekis [kg] / 1000

Informacijos reikalavimai ventiliatoriniams konvektoriams			
Eil. Nr.	Simbolis	Reikšmė	Įrenginys
Vėsinimo galia (tikroji)	$P_{vardinė,\ c}$	A	kW
Vėsinimo galia (latentinė)	$P_{vardinė,\ c}$	B	kW
Šildymo galia	$P_{vardinė,\ h}$	C	kW
Bendroji elektros vartojamoji galia	P_{elek}	D	kW
Garso galios lygis (vienai greičio nuostatai, jei taikytina)	L_{WA}	E	dB
Kontaktai	DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o. U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Čekijos Respublika		

PIRMIAU PATEIKTA LENTELĖ SUSIJUSI SU MODELIAIS IR ŠIOJE LENTELĖJE NURODYTOMIS VERTĖMIS					
Modeliai	A	B	C	D	E
FXAQ15	1,5	0,2	1,9	0,025	51
FXAQ20	1,9	0,3	2,5	0,029	52
FXAQ25	2,2	0,6	3,2	0,034	53
FXAQ32	2,7	0,9	4,0	0,035	55
FXAQ40	3,5	1,0	5,0	0,026	55
FXAQ50	4,2	1,4	6,3	0,039	58
FXAQ63	5,3	1,8	8,0	0,065	63

1. ATSARGUMO PRIEMONĖS

Kad visiškai išnaudotumėte oro kondicionieriaus funkcijų privalumus ir išvengtumėte gedimo dėl netinkamo naudojimo, prieš naudojimą atidžiai perskaitykite šį naudojimo vadovą.
Šis gaminys apibrėžiamas terminu "prietaisai, kurių negalima viešai įsigyti".

- **Šis prietaisas yra skirtas naudoti specialistams bei parengtiems vartotojams parduotuvėse, lengvosios pramonės įmonėse ir žemės ūkiuose arba ne specialistams – komerciniais bei buitiniais tikslais.**
- **Šį prietaisą gali naudoti ne jaunesni nei 8 metų vaikai ir mažesnių fizinių, juslinių ar protinių gebėjimų arba reikiamos patirties ir žinių neturintys žmonės, jeigu juos prižiūri ar su saugiu prietaiso naudojimu susijusių nurodymų pateikia už saugumą atsakingas asmuo ir jie supranta galimus pavojus.**
- **Vaikams draudžiama žaisti su šiuo prietaisu.**
- **Vaikams negalima valyti ir atlikti techninės priežiūros, jei jie neprižiūrimi suaugusiojo.**

- **Šiame vadove atsargumo priemonės skirstomos į ĮSPĖJIMUS ir PERSPĖJIMUS. Laikykitės visų toliau nurodytų atsargumo priemonių – jos svarbios užtikrinant saugą.**

⚠ **ĮSPĖJIMAS** ..... Nurodo potencialiai pavojingą situaciją, kuri, jei nebus imtasi priemonių, gali sukelti mirtį arba sunkų sužeidimą.

⚠ **DĖMESIO**..... Nurodo potencialiai pavojingą situaciją, kuri, jei nebus imtasi priemonių, gali sukelti lengvą arba vidutinio sunkumo sužeidimą.
Taip pat gali įspėti apie nesaugias operacijas.

- **Perskaitę vadovą, laikykite jį patogioje vietoje, kad galėtumėte peržiūrėti, kai prireiks. Jei įranga perduodama naujam vartotojui, įsitikinkite, kad nepamiršote perduoti ir vadovo.**

⚠ ĮSPĖJIMAS

Jei oro kondicionierius veikia netinkamai (skleidžia degėsių kvapą ir kt.), išjunkite oro kondicionieriaus maitinimą ir kreipkitės į vietinį pardavėją.
Jei tokiomis sąlygomis ir toliau naudosite kondicionierių, įrenginys gali sugesti, galima patirti elektros smūgį arba sukelti gaisrą.

Dėl oro kondicionieriaus keitimo, remonto ir techninės priežiūros kreipkitės į vietinį pardavėją.
Netinkamai atlikus darbą, gali atsirasti vandens nuotėkis, galima patirti elektros smūgį arba sukelti gaisrą.

Naudokite tik tinkamo amperažo saugiklius.
Nenaudokite netinkamų saugiklių, varinių ar kitokių vielų kaip pakaitalo, nes galite patirti elektros smūgį, sukelti gaisrą, susižeisti arba sugadinti oro kondicionierių.

Pasitarkite su vietos prekybos atstovu, jei oro kondicionierius buvo panardintas dėl gaivalinės nelaimės, pvz., potvynio ar taifūno.
Tokiu atveju nenaudokite oro kondicionieriaus, nes antraip galimas gedimas, elektros smūgis arba gaisras.

Oro kondicionierių įjunkite arba išjunkite nuotoliniu valdikliu. Šiam tikslui niekada nenaudokite maitinimo pertraukiklio.
Antraip gali kilti gaisras arba atsirasti vandens nuotėkis. Be to, jei apsaugai nuo energijos tiekimo trikties yra įtaisytas automatinis pakartotinio paleidimo valdiklis, atsistačius energijos tiekimui, ventiliatorius gali staiga imtis suktis ir sužaloti.

Nenaudokite oro kondicionieriaus aplinkoje, užterštoje alyvos, pvz., maistinio aliejaus ar mašininės alyvos, garais.
Dėl alyvos garų oro kondicionierius gali įskilti, gali kilti elektros arba gaisro pavojus.

Nenaudokite degiųjų medžiagų (pvz., plaukų lako arba insekticido) netoli oro kondicionieriaus. Nevalykite oro kondicionieriaus organiniais tirpikliais, pvz., dažų skiedikliu.
Naudojant organinius tirpiklius, oro kondicionierius gali įskilti, galima patirti elektros smūgį arba sukelti gaisrą.

Nenaudokite oro kondicionieriaus vietose, kur daug riebių dūmų, pvz., virtuvėse, arba kur yra degių ar ėsdinančių dujų arba metalo dulkių.
Naudojant oro kondicionierių tokiose vietose, gali kilti gaisras arba sugesti oro kondicionierius.

Atsiradus aušalo nuotėkiui, saugokitės gaisro.
Jei oro kondicionierius veikia netinkamai, tai yra generuoja vėsų arba šiltą orą, gali būti, kad nutekėjo aušalas. Pagalbos kreipkitės į vietos pardavėją. Oro kondicionieriuje naudojamas aušalas yra saugus ir paprastai neprateka. Tačiau, jei aušalas prateka, jam kontaktuojant su atviru degikliu, šildytuvu ar virykle gali susidaryti kenksmingų junginių. Išjunkite oro kondicionierių ir susisiekite su vietos pardavėju. Oro kondicionierių įjunkite tik tada, kai kvalifikuotas techninės priežiūros specialistas patvirtins, kad nuotėkis pašalintas.

Į oro išleidimo arba įleidimo angas nekiškite jokių daiktų, pvz., strypų, taip pat pirštų ir pan.
Greitai besisukančios oro kondicionieriaus ventiliatoriaus mentės gali sužeisti.

Dėl oro kondicionieriaus vidaus valymo kreipkitės į vietos pardavėją.
Netinkamai valant, gali sulūžti plastikinės dalys, pratekėti vanduo arba atsirasti kitų pažeidimų ir kilti elektros smūgio pavojus.

Atminkite, kad ilgai būnant po tiesioginiu oro kondicionieriaus aušinimo arba šildymo oro srautu arba kai oras per daug šaltas arba per daug šiltas, gali pablogėti jūsų fizinė būklė arba sveikata.

Dėl montavimo pasitarkite su vietiniu pardavėju.
Jei šį darbą darysite patys, galima sukelti vandens nuotėkį, gaisrą arba patirti elektros smūgį.

Dėl priedų prijungimo kreipkitės į profesionalius darbuotojus ir įsitikinkite, kad naudojate tik gamintojo nurodytus priedus.
Netinkamai atlikus darbą, galima sukelti vandens nuotėkį, gaisrą arba patirti elektros smūgį.

Dėl oro kondicionieriaus vietos keitimo ir permontavimo kreipkitės į vietinį pardavėją.
Netinkamai atlikus montavimo darbus, galima sukelti vandens nuotėkį, gaisrą arba patirti elektros smūgį.

Būtinai įžeminkite oro kondicionierių.
Nesujunkite oro kondicionieriaus įžeminimo laido su pagalbiniu vamzdžiu, žaibolaidžiu arba telefono įžeminimo laidu.
Prastai įžeminus, galima patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.
Žaibo ar kitų šaltinių sukelta stipri smūginė srovė gali pakenkti oro kondicionieriui.

Būtinai sumontuokite įžeminimo pertraukiklį.
Nesumontavus įžeminimo pertraukiklio kyla elektros smūgio ir gaisro pavojus.

Oro kondicionieriui būtinai naudokite tik numatytąjį maitinimo šaltinį.
Naudojant kitą maitinimo šaltinį, gali skirtis šiluma, kilti gaisras arba oro kondicionierius gali sugesti.

Kokių veiksmų imtis įvykus aušalo nuotėkiui, pasitarkite su pardavėju.
Jeigu oro kondicionierius yra sumontuotas mažame kambaryje, įvykus nuotėkiui būtina imtis atitinkamų priemonių, kad ištekėjusio aušalo kiekis neviršytų koncentracijos ribos. Kitaip dėl deguonies išnaudojimo gali įvykti nelaimė.

⚠ DĖMESIO

Vaikus būtina prižiūrėti, kad jie nežaistų su vidaus įrenginiu ir jo nuotoliniu valdikliu.
Vaikui atsitiktinai įjungus įrenginį, vaikas gali susižeisti ar patirti elektros smūgį.

Neleiskite vaikui lipti ant lauko įrenginio ir nedėkite ant jo jokių daiktų.
Nukritus ar apsivertus galima susižeisti.

Neleiskite vaikams žaisti ant arba prie lauko įrenginio.
Neatsargiai palietę įrenginį, jie gali susižeisti.

Žiūrėkite, kad vaikų, augalų ar gyvūnų neveiktų tiesioginis vidaus įrenginio oro srautas, nes gali atsirasti nepageidaujamas poveikis.

Greta oro kondicionieriaus nedėkite ir nenaudokite purškiklių su degiais skysčiais, nes galite sukelti gaisrą.

Neplaukite oro kondicionieriaus ar nuotolinio valdiklio vandeniu, nes galite patirti elektros smūgį arba sukelti gaisrą.

Ant vidaus įrenginio nedėkite vandens talpyklų (pvz., gėlių vazų ir pan.), nes galite patirti elektros smūgį arba sukelti gaisrą.

Nedėkite degių talpyklių, pvz., aerozolinių balionėlių, 1 m atstumu nuo oro išleidimo angos.
Veikiant iš vidaus arba lauko įrenginio išeinančiam šiltam orui, balionėliai gali sprogti.

Kai oro kondicionierius bus ilgą laiką nenaudojamas, išjunkite maitinimą.
Antraip oro kondicionierius gali įkaisti arba užsiliepsnoti kaupiantis dulkėms.

Nedėkite daiktų tiesiai priešais lauko įrenginį, neleiskite aplink jį kauptis lapams ar kitoms atliekoms.
Lapuose veisiasi smulkūs gyvūnai, kurie gali pateikti į įrenginį. Patekę į vidų jie gali sugadinti įrenginį, sukelti dūmus ar gaisrą, prisilietę prie elektrinių dalių.

Prieš valydami sustabdykite oro kondicionieriaus veikimą ir išjunkite maitinimo pertraukiklį.
Kitu atveju galima patirti elektros smūgį ir susižeisti.

Siekdami išvengti elektros smūgio, nedirbkite šlapiomis rankomis.

Niekada nelieskite vidinių nuotolinio valdiklio dalių.
Palietę tam tikras vidines dalis, patirsite elektros smūgį ir sugadinsite nuotolinį valdiklį. Apie tai, kaip patikrinti ir pareguliuoti vidines dalis, pasikonsultuokite su vietos pardavėju.

Jei greta oro kondicionieriaus naudojamas, pavyzdžiui, degiklis, kad išvengtumėte deguonies stokos, pasirūpinkite tinkama patalpos ventiliacija.

Nepalikite nuotolinio valdiklio, kur yra pavojus, kad jis sušlaps.
Jei į nuotolinį valdiklį pateks vandens, iškils elektros nuotėkio ir elektroninių komponentų pažeidimo pavojus.

Valydami arba tikrindami oro filtrą, ženkite atsargiai.
Dirbti gali tekti aukštai nuo žemės lygio, todėl reikia labai susikaupti.
Jei pastoliai stovi nestabiliai, galite nukristi arba nuvirsti ir susižeisti.

Nenuimkite lauko įrenginio išleidimo pusės grotelių.
Grotelės saugo nuo įrenginio greitai besisukančio ventiliatoriaus, kuris gali sužeisti.

Nelieskite oro kondicionieriaus oro įleidimo angos arba aliumininių sparnuotės menčių, kad nesusižeistumėte.

Nedėkite drėgmei jautrių daiktų tiesiai po patalpose naudojamu arba lauko įrenginiais.
Esant tam tikroms sąlygoms, dėl kondensato ant įrenginio arba aušalo vamzdelių, oro filtro purvo arba užsikimšus išleidimo angai, gali pradėti varvėti skystis ir sugadinti po įrenginiu esantį daiktą.

Nestatykite šildytuvų tiesiai po vidaus įrenginiu, nes išsiskirianti šiluma gali sukelti deformaciją.

Po oro kondicionieriaus oro srautu nestatykite prietaisų, išskiriančių atvirą liepsną, nes tai gali turėti įtakos degiklio veikimo kokybei.

Neužblokuokite oro išleidimo ar įleidimo angų.
Dėl pablogėjusio oro srauto gali suprastėti arba sutrikti veikimas.

Nenaudokite oro kondicionieriaus ne pagal paskirtį.
Nenaudokite oro kondicionieriaus tiksliesiems prietaisams, maistui, augalams, gyvūnams ar meno kūriniams aušinti, nes gali negrįžtamai pakisti veikimo savybės, kokybė ir (arba) ilgaamžiškumas.

Nemontuokite oro kondicionieriaus tokiose vietose, kur kyla degiųjų dujų nuotėkio pavojus.
Dėl dujų, susikaupusių prie oro kondicionieriaus įvykus nuotėkiui, gali kilti gaisras.

Tinkamai sumontuokite išleidimo vamzdžius, kad užtikrintumėte, jog ištekės visas vanduo.
Jei išleidimo vamzdžiai bus sumontuoti netinkamai, vanduo neištekės. Tada išleidimo vamzdžiuose gali kauptis nešvarumai bei atliekos ir sukelti vandens nuotėkį. Jei taip atsitiko, sustabdykite oro kondicionierių ir kreipkitės į vietos pardavėją pagalbos.


PASTABA TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PERSONALUI

⚠ ĮSPĖJIMAS


- **Prieš pradėdami elektrinių komponentų (valdymo dėžutės, ventiliatoriaus variklio ir kt.) patikrą, būtinai atjunkite visus vidaus ir lauko įrenginių maitinimo šaltinius, kad nepatirtumėte elektros smūgio.**
- **Valydami šilumokaitį nuimkite valdymo dėžutę, ventiliatoriaus variklį. Vanduo arba ploviklis gali sugadinti elektros komponentų izoliaciją ir jie gali perdegti.**

2. KAIP REGULIUOTI HORIZONTALIOS VENTILIATORIAUS KRYPTIES KAMPĄ

Laikydami už vertikalių sklendžių (horizontalios oro išleidimo krypties reguliavimo sklendžių) iškyšų, šiek tiek pareguliuokite kryptį kairėn ir dešinėn, atsižvelgdami į patalpos sąlygas ar savo pageidavimus.



Rekomenduojamos sklendės padėtys




Sustabdykite horizontalias sklendes tokioje padėtyje, kurioje galėtumėte suimti už iškyšų ir pareguliuoti į kairę ir dešinę. Kaip reguliuoti horizontalias sklendes, žr. nuotolinio valdiklio vadove.

3. ORO FILTRO VALYMAS


Oro filtrą valykite, kai ekrane rodoma (Išvalyti filtrą).

- Bus rodoma, kad įrenginys veiks nustatytą laiką.
- Valyti reikia dažniau, jei įrenginys sumontuotas kambaryje, kur oras labai užterštas.
- Jei nuvalyti purvo nepavyksta, pakeiskite oro filtrą (keičiamas oro filtras yra papildomai įsigyjamas)

a. Atidarykite priekinį skydą.
Uždėkite pirštus ant skydo iškyšų, esančių pagrindinio įrenginio kairėje ir dešinėje pusėse, ir kelkite, kol skydas sustos.
(Uždarydami atlikite tuos pačius veiksmus.)

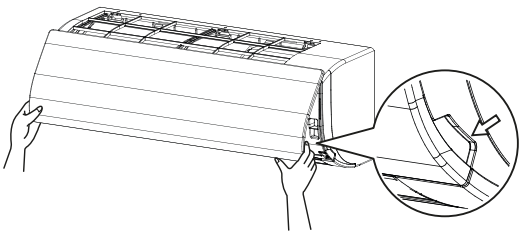

b. Ištraukite oro filtrą.
Šiek tiek pastumkite oro filtro viduryje esančią iškyšą į viršų, tada išimkite traukdami žemyn.



c. Išvalykite oro filtrą.
Naudokite dulkių siurblį **A)** arba išplaukite oro filtrą vandeniu **B).**

A) Dulkių siurblio naudojimas



B) Plovimas vandeniu
Jei oro filtras labai nešvarus, naudokite minkštą šepetėlį ir neutralų ploviklį

Pašalinkite vandenį ir išdžiovinkite pavėsyje.



PASTABA

- Neplaukite oro filtro karštesniu nei 50°C vandeniu, nes filtras gali išblukti ir (arba) deformuotis.
- Nelaikykite filtro arti ugnies, nes jis gali užsidegti.

d. Uždėkite oro filtrą.
Baigę valyti, būtinai vėl uždėkite oro filtrą į jo buvusią vietą.

e. Uždarykite priekinį skydą.
Žr. elementą **a.**

f. Nuotoliniame valdiklyje paspauskite FILTRO ŽENKLO ATSTATOS mygtuką.
Rodinys Išvalyti filtrą dings.
(Žr. nuotolinio valdiklio naudojimo vadovą)

4. KAIP VALYTI ORO IŠLEIDIMĄ IR ĮRENGINIO IŠORĘ

- Nusausinkite sausu audiniu.
- Jei dėmes pašalinti sudėtinga, valykite vandeniu arba neutraliu plovikliu.

PASTABA

- Nenaudokite žibalo, benzino, skiediklio, poliravimo miltelių, skystų insekticidų. Detalės gali išblukti ir deformuotis.
- Valydami oro filtrus, nenaudokite aukštesnės nei 50°C temperatūros vandens arba oro.
- Kai sklendė labai užteršta, nuimkite ją, kaip aprašyta toliau ir nuvalykite arba pakeiskite.
  (Pakaitinė sklendė perkama atskirai.)

5. KAIP VALYTI PRIEKINĮ SKYDĄ


Norint nuvalyti priekinį skydą, jį galima nuimti.

PASTABA

- Tvirtai laikykite priekinį skydą, kad jis nenukristų.
- Nenaudokite žibalo, benzino, skiediklio, poliravimo miltelių, skystų insekticidų. Detalės gali išblukti ir deformuotis.
- Neleiskite vidaus įrenginiui sudrėkti. Tai gali sukelti elektros smūgį arba gaisrą.
- Plaudami mentę vandeniu, stipriai negrandykite. Gali nusilupti paviršinis sluoksnis.
- Valydami oro filtrus ir išorinius skydus, nenaudokite aukštesnės nei 50°C temperatūros vandens arba oro.
- Įsitikinkite, kad priekinis skydas patikimai uždėtas atgal į vietą.


a. Atidarykite priekinį skydą.

Užkiškite pirštus už skydo į pagrindinio įrenginio kairėje ir dešinėje pusėse esantį tarpą, ir kelkite, kol skydas sustos.
(Uždarydami atlikite tuos pačius veiksmus.)

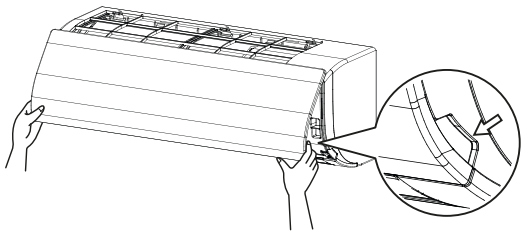

b. Nuimkite priekinį skydą.

Pastumkite abiejose priekinio skydo pusėse esančius kablius į įrenginio šonus ir nuimkite.
(Priekinį skydą galite nuimti ir jį paslinkdami į kairę arba dešinę ir traukdami į priekį.)

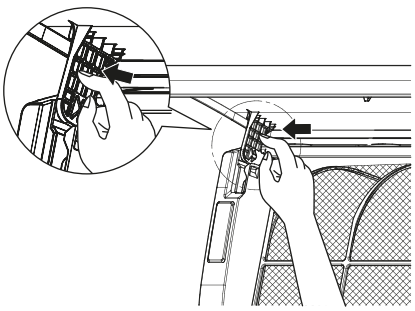

c. Išvalykite priekinį skydą.

- Atsargiai valykite minkšta ir drėgna šluoste.
- Naudokite tik neutralius valiklius.
- Nuplovę nušluostykite vandens perteklių ir išdžiovinkite pavėsingoje vietoje.
- **Kai labai nešvaru**


Tiesiogiai užpilkite ploviklio, kuris naudojamas ventiliatoriams ar orkaitėms valyti, palaukite 10 minučių ir nuplaukite vandeniu.

PASTABA

- Neplaukite oro kondicionieriaus karštesniu nei 50°C laipsnių vandeniu, nes jis gali prarasti spalvą arba deformuotis.

d. Uždėkite priekinį skydą.

Įstatykite priekinio skydo kablius į plyšius ir įstumkite iki galo.
Lėtai uždarykite taip uždėtą priekinį skydą.

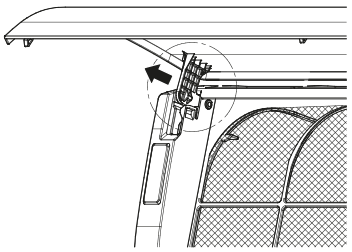

6. TECHNINĖ PRIEŽIŪRA (TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PERSONALUI)

⚠ ĮSPĖJIMAS

- **Techninę priežiūrą gali atlikti tik kvalifikuotas asmuo. (Išskyrus kasdienę techninę priežiūrą.)**
- **Prieš liesdami kokias nors laidų jungtis, įsitikinkite, kad visi maitinimo jungikliai yra išjungti.**
- **Dėl priedų prijungimo kreipkitės į profesionalius darbuotojus ir įsitikinkite, kad naudojate tik gamintojo nurodytus priedus.**
  Netinkamai atlikus darbą, gali atsirasti vandens nuotėkis, kilti gaisras arba galite patirti elektros smūgį.
- **Nenaudokite degių medžiagų (pvz., plaukų lako arba apsaugos nuo vabzdžių) netoli produkto. Nevalykite produkto organiniais tirpikliais, pvz., dažų skiedikliu.**
  Naudojant organinius tirpiklius, produktas gali įskilti, gali kilti elektros arba gaisro pavojus.
- **Dėl oro kondicionieriaus vidaus valymo kreipkitės į vietinį pardavėją.**
  Netinkamai valant, gali sulūžti plastikinės dalys, pratekėti vanduo arba atsirasti kitų pažeidimų ir kilti elektros smūgio pavojus.

⚠ DĖMESIO

- **Prieš valydami, nepamirškite sustabdyti įrenginio, išjungti maitinimo grandinės pertraukiklio arba ištraukti maitinimo laido.**
  Kitu atveju gali kilti elektros šoko pavojus arba galite susižeisti.
- **Neplaukite oro kondicionieriaus vandeniu, nes gali kilti elektros šoko arba gaisro pavojus.**
- **Valydami arba tikrindami oro filtrą, ženkite atsargiai.**
  Dirbti gali tekti aukštai nuo žemės lygio, todėl reikia labai susikaupti.
  Jei pastoliai stovi nestabiliai, galite nukristi arba nuvirsti ir susižeisti.

PASTABA

- Oro filtrą nuimkite tik valydami.
  Antraip galite sulaužyti.

7. GARSO SLĖGIO LYGIS

- Garso slėgio lygis mažesnis nei 70 dB(A).

8. ŠALINIMO REIKALAVIMAI



Ant baterijų po simboliu gali būti išspausdintas cheminis simbolis. Šis cheminis simbolis reiškia, kad baterijoje yra tam tikrą koncentraciją viršijantis sunkiojo metalo kiekis. Galimi cheminiai simboliai: Pb: švinas (>0,004%)

Nebandykite išmontuoti sistemos patys: išmontuoti sistemą, tvarkyti aušalą, tepalą ir kitas dalis turi kvalifikuotas montuotojas, laikydamasis taikomų vietos ir nacionalinių teisės aktų.

Įrenginius ir išeikvotas baterijas reikia pristatyti į specialias pakartotinio panaudojimo, šiukšlių rūšiavimo ir utilizavimo įstaigas.

Išmetę tinkamai padėsite išvengti neigiamų padarinių aplinkai ir žmogaus sveikatai.

Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į montuotoją arba vietos valdžios instituciją.

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Copyright 2017 Daikin

4P494113-1 2017.08