komfovent

C6 / C6M VALDIKLIS

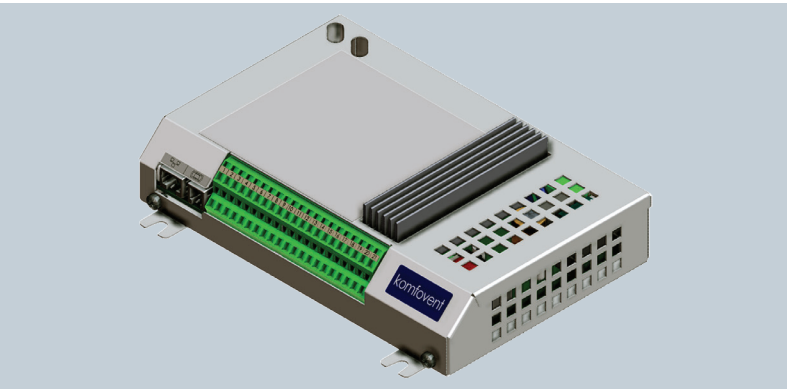



PROGRAMINĖS ĮRANGOS ATNAUJINIMO INSTRUKCIJA

LT

LT

C6/C6M valdiklio programinę įrangą galima atnaujinti prijungus kompiuterį prie įrenginio. Tai galima padaryti tiek prisijungus tiesiogiai, tiek ir vidiniame kompiuteriniame tinkle arba per internetą.

Norint atnaujinti C6/C6M valdiklio programinę versiją, atlikite tokius veiksmus:

1. Sustabdykite vėdinimo įrenginį pultelyje paspausdami mygtuką ***IŠJUNGTI***.

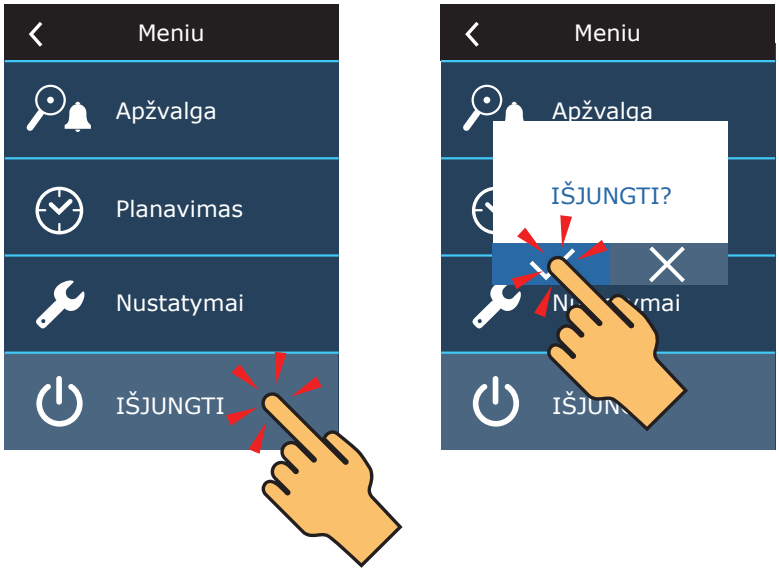

2. Valdymo pultelyje pažiūrėkite įrenginio IP adresą.

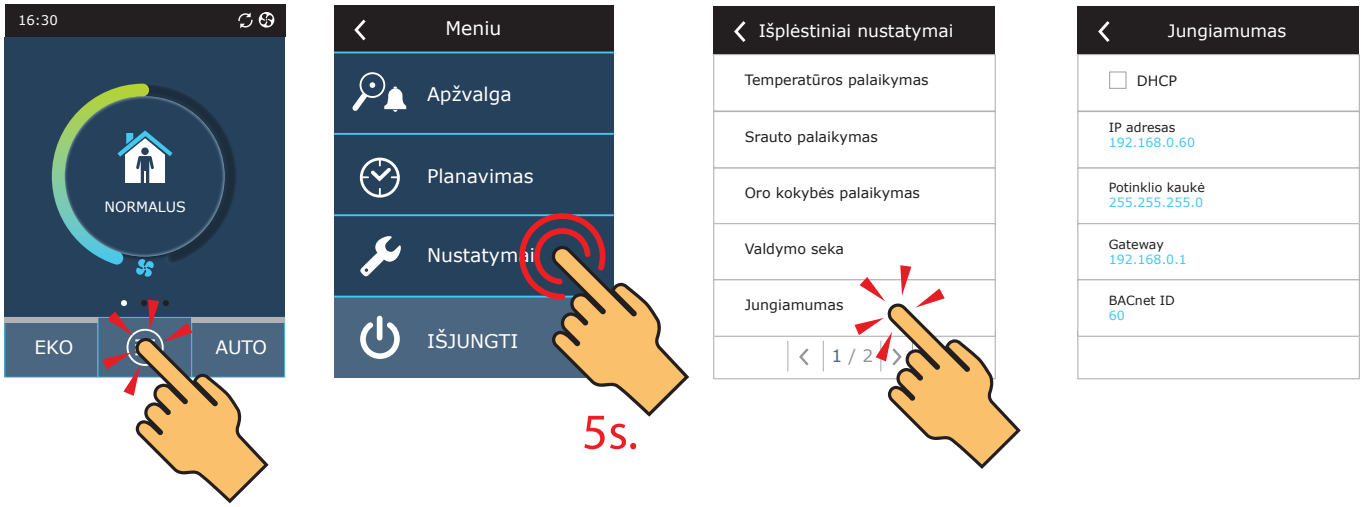

3. Prijunkite įrenginį prie kompiuterio arba vidinio kompiuterinio tinklo[1].

4. Kompiuteryje paleiskite internetinę naršyklę ir įveskite įrenginio IP adresą, kurį pažiūrėjote pultelyje.

5. Prisijunkite prie C6/C6M valdiklio vartotojo sąsajos: įveskite vartotojo vardą ***user***, slaptažodį ***user***[2] ir paspauskite mygtuką ***Prisijungti***.

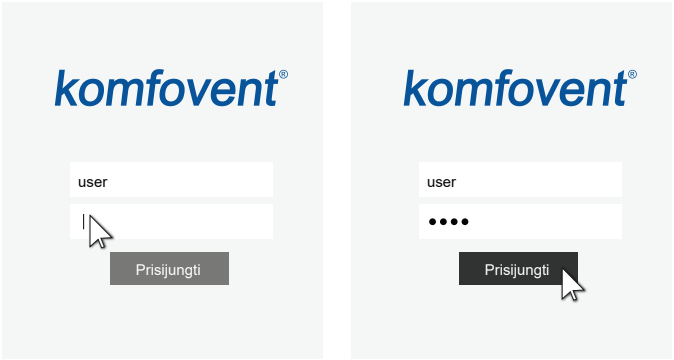

[1] Daugiau informacijos apie įrenginio prijungimą prie tinklo rasite įrenginio Domekt eksploatavimo instrukcijoje.

[2] Jeigu slaptažodį, kada nors pakeitėte, naudokite jį.

UAB KOMFOVENT pasilieka teisę atlikti pakeitimus iš anksto neįspėjusi

6. Paspauskite mygtuką ***NUSTATYMAI***[1].

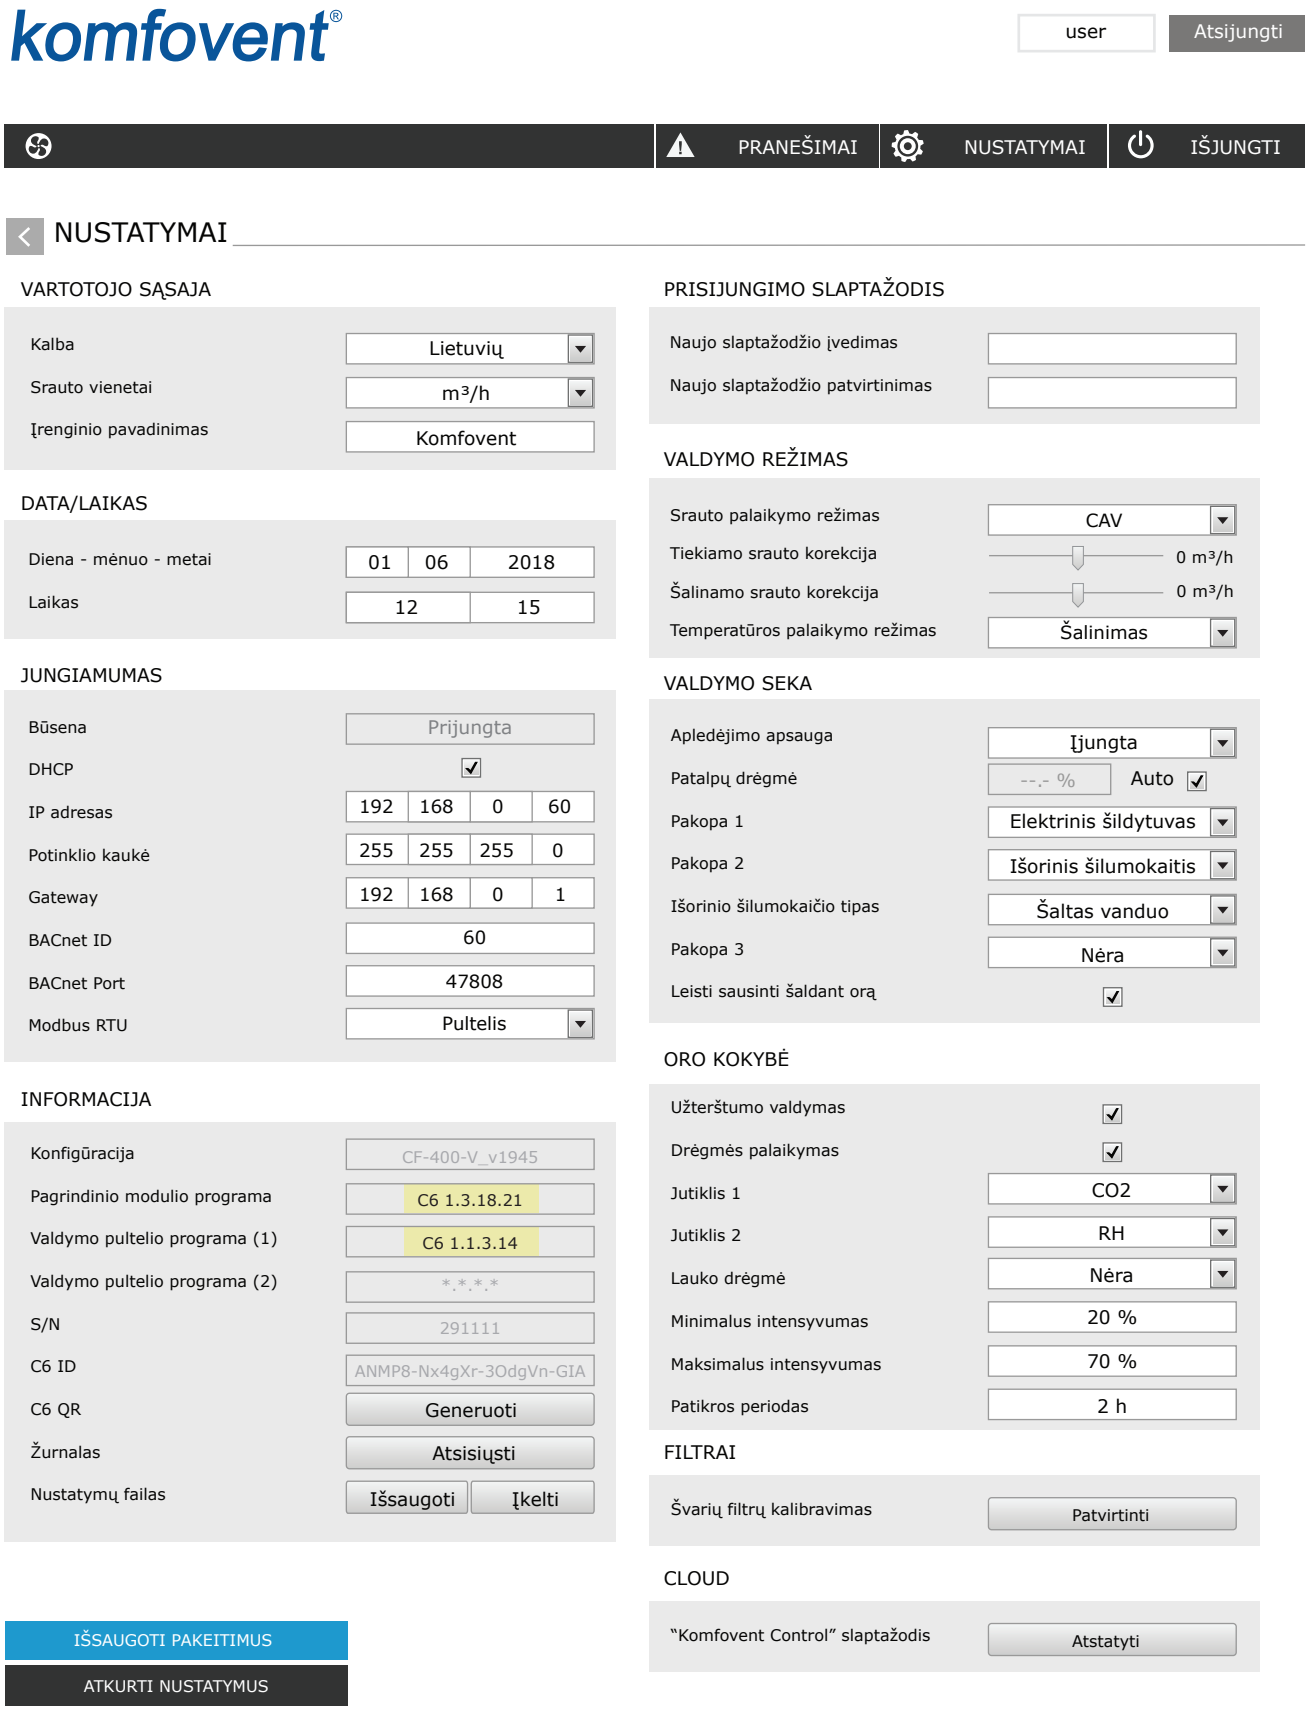

[1] Nustatymų langas gali šiek tiek skirtis priklausomai nuo valdiklio programos versijos.

7. Skiltyje ***INFORMACIJA*** patikrinkite esamą valdiklio ir pultelio programinės įrangos versiją (versiją nurodo paskutinis skaičius. Pvz. 1.3.17.20, reiškia kad valdiklio programos versija yra 20).

8. Jeigu esama pultelio versija yra X.X.X.10 arba naujesnė, kartu su C6/C6M valdikliu bus atnaujinta ir pultelio programinė įranga. Jeigu pultelio programos versija senesnė – atnaujinti galima tik C6/C6M valdiklį.

9. Iš KOMFOVENT svetainės į savo kompiuterį atsisiųskite atnaujinimo failus:

9.1. Atnaujinimo failas kai pagrindinio modulio programos versija X.X.X.15 ar naujesnė

9.2. Tarpinis atnaujinimo failas kai pagrindinio modulio programos versija X.X.X.14 ar senesnė

10. Interneto naršyklės adreso juostoje įveskite įrenginio IP adresą ir adreso gale pridėkite tekstą ***/g1.html***.



11. Jeigu reikia dar kartą įveskite vartotojo vardą ir slaptažodį (žr. 5 žingsnį).

12. Atsiradusiame lange paspauskite mygtuką ***Browse***[1] ir nurodykite atnaujinimo failo vietą kompiuteryje:

12.1. Jeigu pagrindinio modulio programos versija X.X.X.15 arba naujesnė, pasirinkite *.mbin failą.

12.2. Jeigu pagrindinio modulio programos versija X.X.X.14 arba senesnė, pasirinkite *.bin failą.

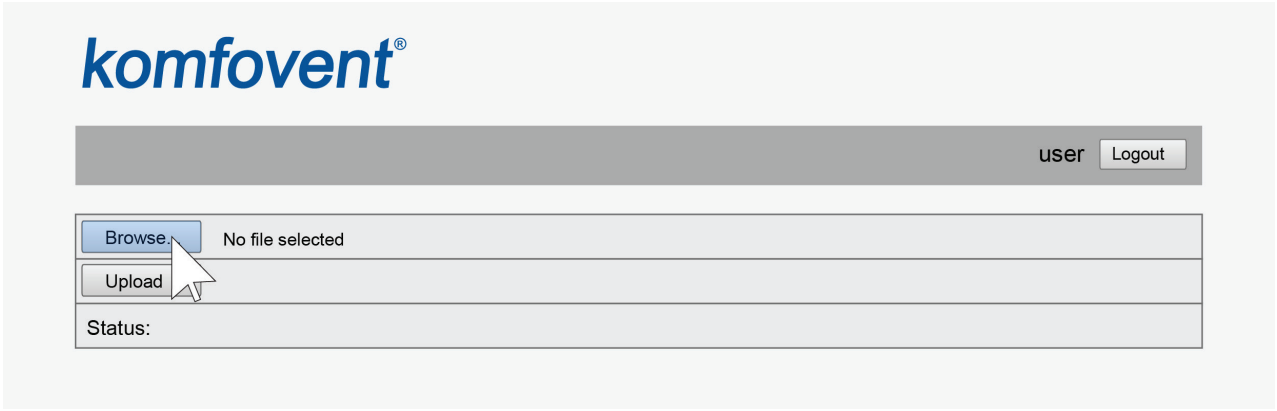

13. Pasirinkę atnaujinimo failą spauskite mygtuką ***Upload***.

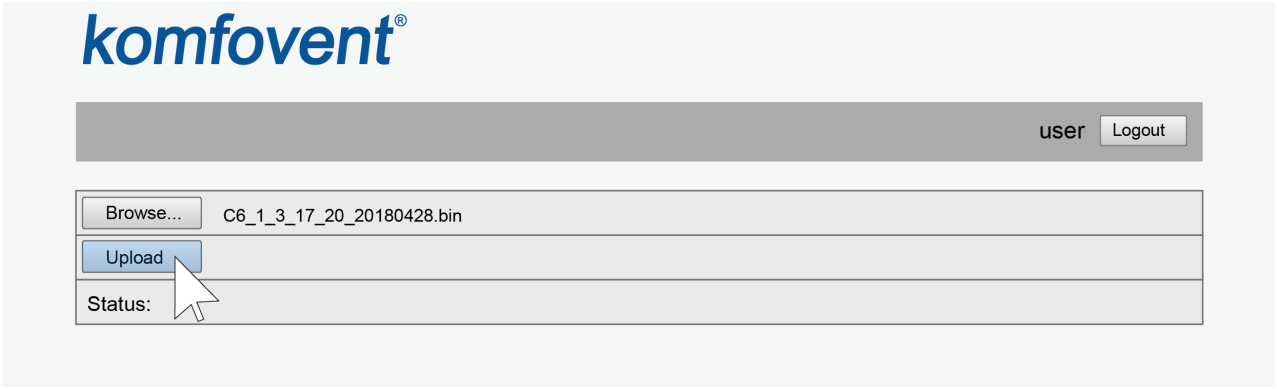

14. Laukelyje ***Status*** atsiras užrašas „Uploading“.

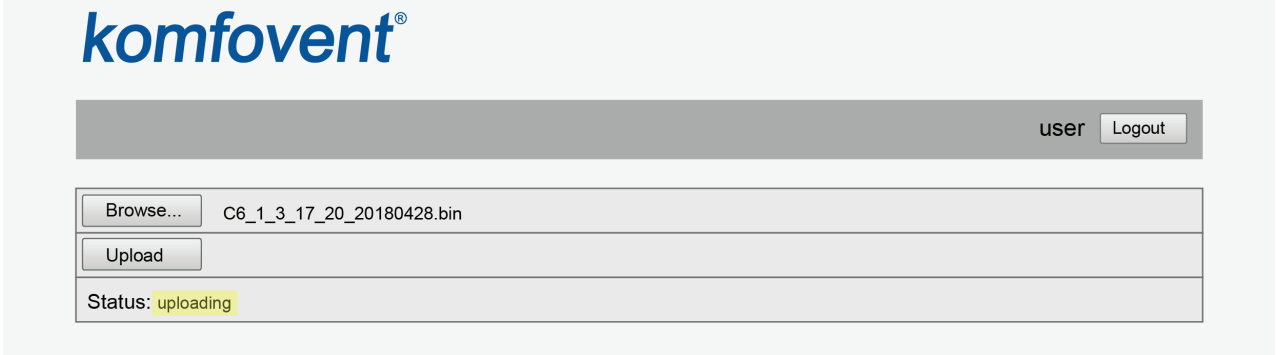

[1] Mygtukų pavadinimai gali skirtis priklausomai nuo interneto naršyklės.

UAB KOMFOVENT pasilieka teisę atlikti pakeitimus iš anksto neįspėjusi

15. Po keliasdešimt sekundžių užrašas pasikeis į:

15.1. „Firmware uploaded successfully, device is restarting. Panel firmware upload success: wait until finished", jeigu kartu buvo atnaujinta ir pultelio versija.

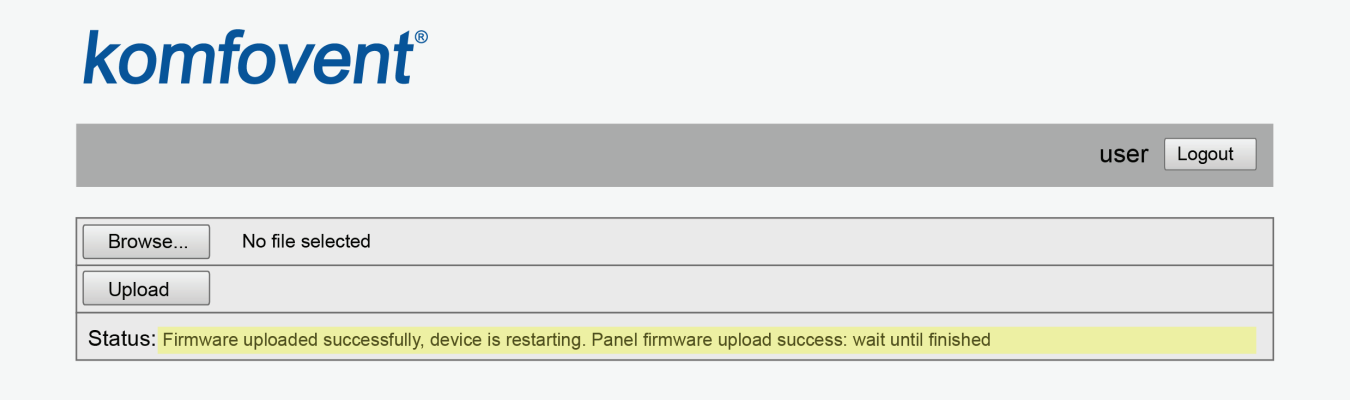

15.2. „Firmware uploaded successfully, device is restarting.", jeigu buvo atnaujinta tik C6/C6M valdiklio versija:

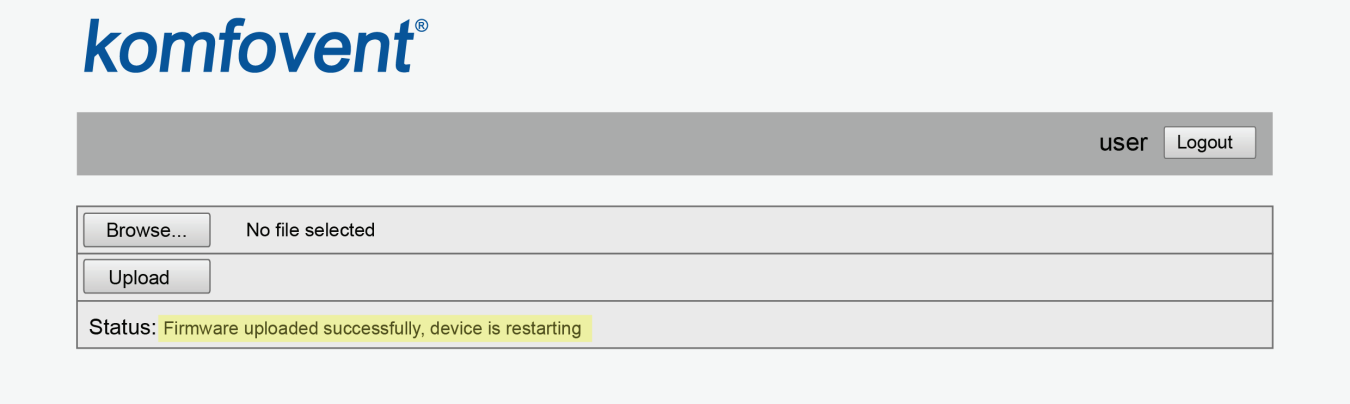

15.3. „Firmware upload error", jeigu programos atnaujinimas nepavyko (žr. 21 žingsnį)

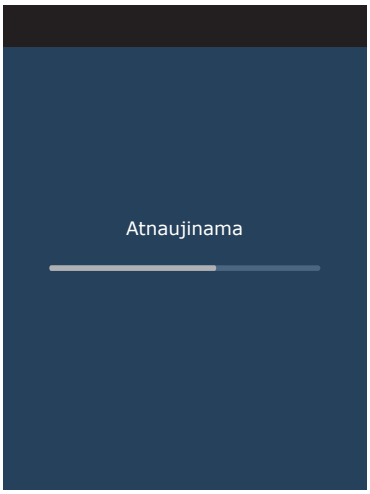

16. Palaukite 1-2 minutes, kol valdiklis perrašys programinę įrangą.

16.1. Jeigu kartu atnaujinote ir pultelio programinę įrangą, pultelyje pamatysite užrašą ***Atnaujinama*** ir slenkančią būsenos liniją.

16.2. Palaukite 1-2 minutes, kol pultelio programa bus perrašyta ir ekrane atsiras pagrindinis pultelio langas.

17. Jeigu C6/C6M programos versija prieš atnaujinimą buvo X.X.X.10 arba senesnė, po atnaujinimo įrenginio IP adresas bus atstatytas į 192.168.0.60. Jei reikia jį galite pakeisti valdymo pultelyje (žr. 2 žingsnį)

18. Jeigu prieš atnaujinimą pagridinio modulio programos versija buvo X.X.X.14 ar senesnė, pakartokite žingsnius 10-16, tik šį kartą naudokite *.mbin failą.

19. Kompiuterio interneto naršyklėje patikrinkite naujos versijos numerius (žr. 4-7 žingsnį) ir galite naudotis įrenginiu įprastai.

20. Jeigu pultelio programos versija X.X.X.9 arba senesnė, naujos funkcijos atsiradusios po C6/C6M valdiklio programos atnaujinimo, bus atvaizduojamos tik interneto naršyklėje ir pultelyje nebus prieinamos, t.y. pultelis veiks taip pat kaip ir prieš programos atnaujinimą. Norint, tokiu atveju pasiekti naujausias funkcijas iš pultelio, pultelį reikia pakeisti į naujesnį.

21. Jeigu programos atnaujinimas nepavyko atlikite tokius veiksmus ir pabandykite atnaujinti dar kartą:

- Įsitikinkite, kad pasirinkote teisingus atnaujinimo failus (žr.9 ir 12 žingsnius)
- Išjunkite vėdinimo įrenginio maitinimą ir po minutės įjunkite vėl.
- Perkraukite kompiuterį, kurį naudojate programos atnaujinimui.
- Naudokite kitą interneto naršyklę.
- Pabandykite kompiuterį prijungti tiesiogiai prie įrenginio.

Jeigu vistiek nepavyksta atnaujinti valdiklio programinės įrangos, kreipkitės į KOMFOVENT techninio aptarnavimo skyrių.

UAB KOMFOVENT

Vilnius
Ozo g. 10, LT-08200
Mob. tel. +370 685 95171
info@komfovent.com

Šiauliai
Metalistų g. 6H, LT-78107
Tel. 8 41 500090
siauliai@komfovent.com

Alytus
Naujoji g. 114D, LT-62175
Mob. tel. +370 685 95149
alytus@komfovent.com

Kaunas
Taikos pr. 149, LT-52119
Mob. tel. +370 685 63962
kaunas@komfovent.com

Panevėžys
K. Naruševičiaus g. 2, LT-37157
Mob. tel. +370 640 55988
panevezys@komfovent.com

Telšiai
Sedos g. 30, LT-87101
Mob. tel. +370 658 31075
telsiai@komfovent.com

Klaipėda
Dubysos g. 25, LT-91181
Mob. tel. +370 685 93706
klaipeda@komfovent.com

Marijampolė
Kauno g. 144, LT-68108
Mob. tel. +370 699 02907
marijampole@komfovent.com

Tauragė
Gedimino g. 46A, LT-72336
Mob. tel. +370 667 14640
taurage@komfovent.com